

## 設置できる環境について


 使えるドア	 使えないドア
<ul style="list-style-type: none"><li>マグネットがつくドア (鉄製ドア・木目調など、シートの付いた 鉄製ドア)</li></ul> <p>※シートの厚みによってはつかない場合もあります ので、事前にマグネットがつかかご確認ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>マグネットがつかないドア (ガラス・アルミ・表面が凸凹しているドア)</li><li>引き戸</li></ul>

設置できる環境か、再度ご確認ください。

・ドアを90度程度開いた際、ドア下から地面までのすき間が5cm以内

※一般的に玄関外は緩やかな傾斜になっています。

※必ず開いた状態で、事前に計測してください。

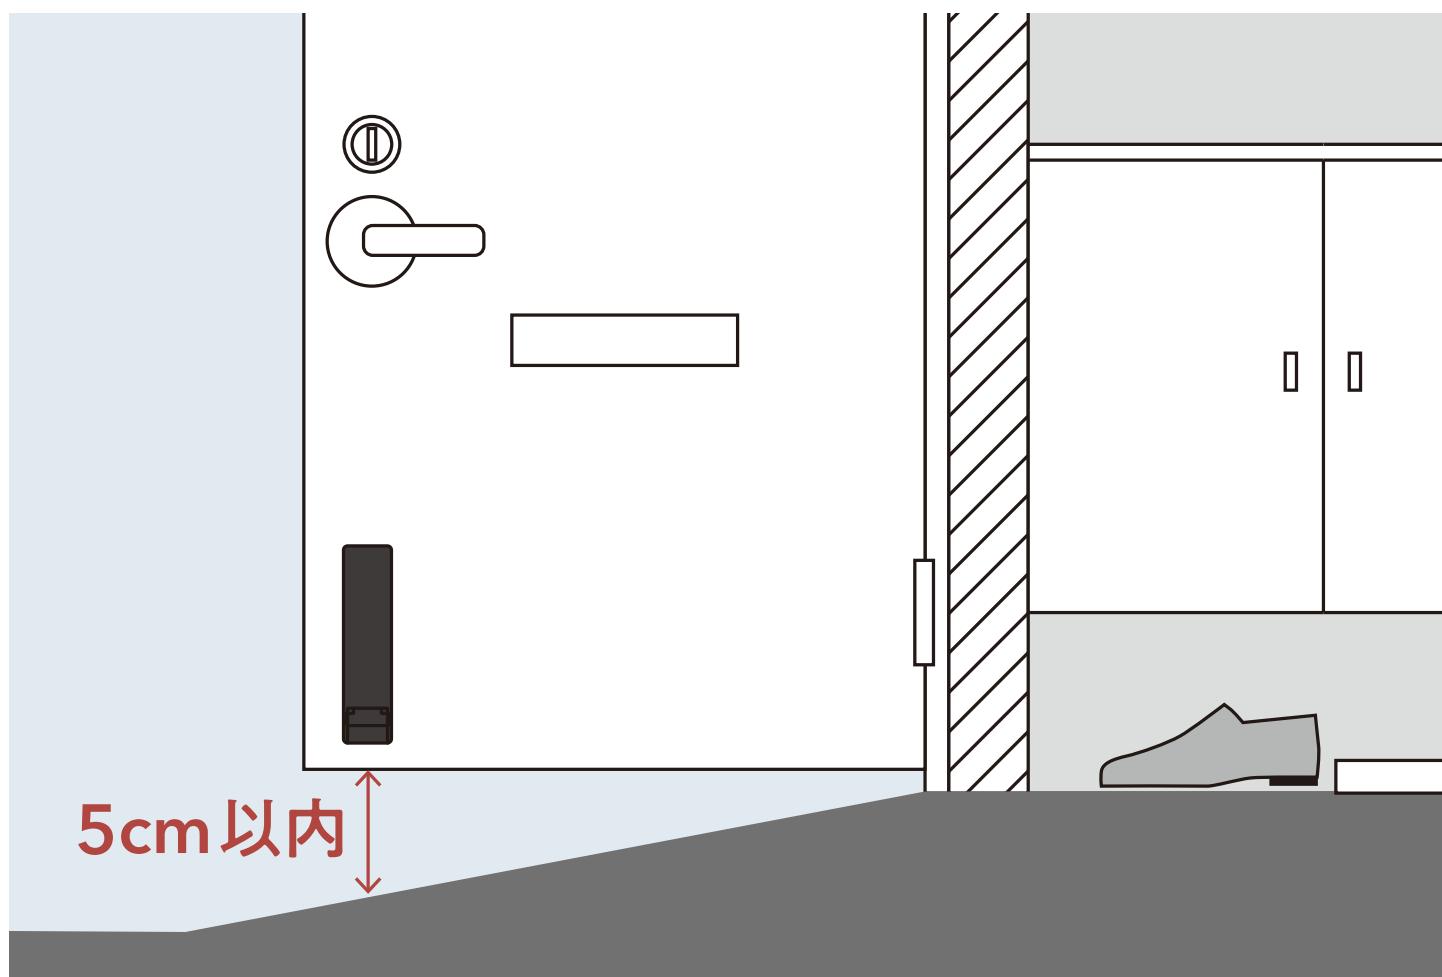

### その他の注意点


- 毛足が長めのカーペットを敷いた環境では止まらないことがあります。
- ペダルゴムや床の水気・砂などを取り除いてからご使用ください。
- 設置位置をドアの中央寄りに移動させると、ペダルと地面までの距離が近くなり止まる場合があります。

# marna

## ドアを押すと 解除できる ドアストッパー

Door Stopper  
releases with a simple  
push of the door

### 各部のなまえ

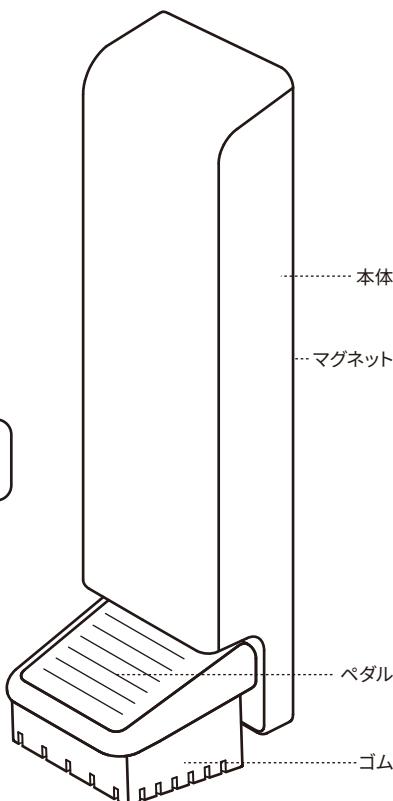

### 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。  
お読みになったあとは大切に  
保管してください。

裏面の「取り付けガイド」を  
使用して設置してください




商品の設置・ご使用方法は  
こちらをご覧ください

### 設置方法


ご使用前にドアにマグネットが付くことをご確認ください。  
ドアと地面とのすき間が約5cm以上の場合はご使用になれません。

ドアノブの下側に付けてください。

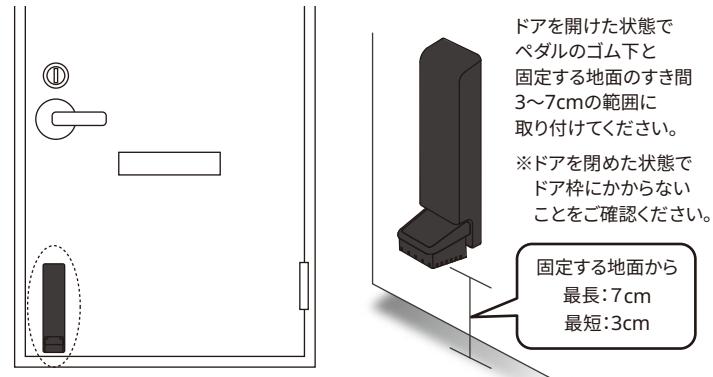

○マグネットが強力な為、指を挟まないようご注意ください。


玄関外側の地面には、水はけ用の傾斜が付いているため、ドアの開く角度によって、ドアと地面の距離が異なります。ドアと地面のすき間が一番大きいところで設置してください。  
地面とゴム下との距離が7cm以上になる場合は、設置位置をドアノブの下側からドア中央に移動させると7cm以内になる場合があります。設置後、止まるごとにご確認いただき、問題がなければご使用いただけます。

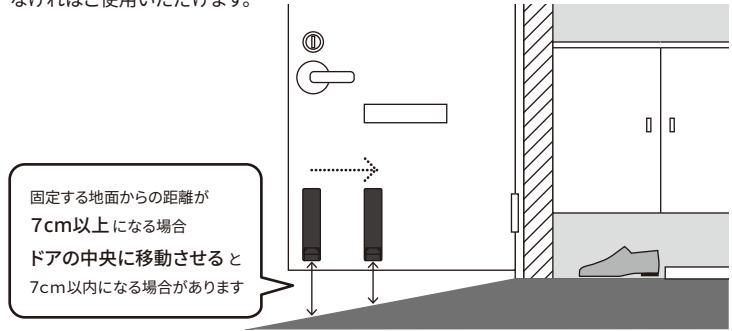

### ご使用方法

#### [固定]


ペダルをしっかりと「カチッ」と音がするまで、垂直に踏み込んでください。  
ペダルが固定されドアが止まります。

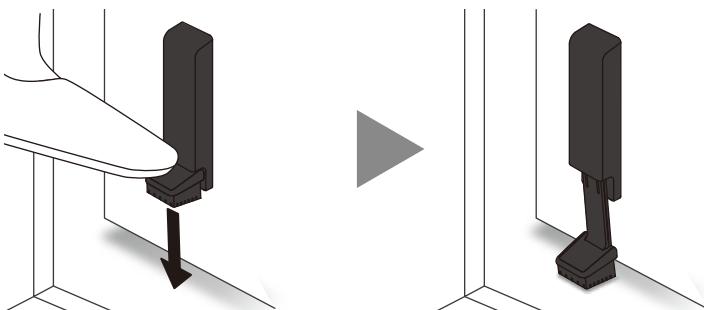

○止まらない場合は、更にペダルを強く踏み込んでください。○踏み込んでも止まらない場合は、再度、設置条件に合ったドアかご確認ください。その後、取り付け位置を調整してください。○ゴム製のサンダル・長靴等のつま先では踏みづらく感じることがあります。○ペダルを踏みながら意図せず手や肩等でドアを押してしまい、ペダルが固定されない場合があります。○踏み込む際に、本体がドアから浮いてしまう場合は、設置位置を少し上に調整してください。

#### [解除]


ドアを外側に押すと、ペダルが上がり解除されます。

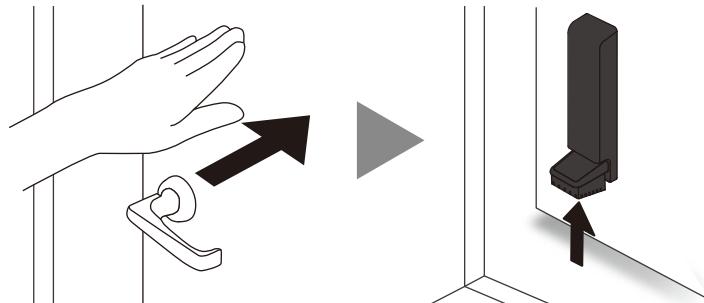

○最大限ドアを開ききって止めると、解除できません。解除できない場合は、ゴム部分を手前に引いてください。○万が一ゴムが外れたら、ペダルとゴムの凸凹を合わせてはめ直してください。接着剤はご使用にならないでください。

### [取り外し・位置調整]

ドアを閉めた状態で本体両側をしっかりとつかみ、手前に開くようにして取り外してください。

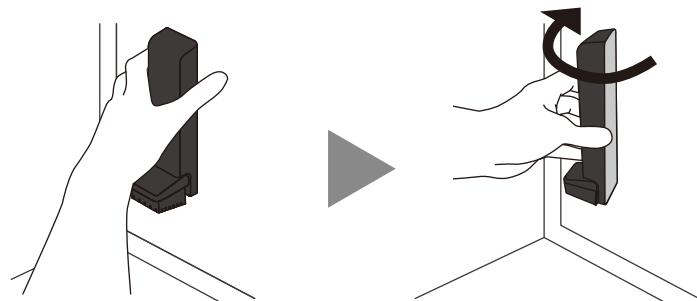

○本体をスライドさせたり、ペダルを持って引っ張らないでください。ドアを傷付けたり製品の破損に繋がります。

#### △ 注意

○マグネットが強力な為、付け外しの際は指を挟まないようにご注意ください。○強風時はご使用にならないでください。

### 使用上のご注意

○マグネットの付く鉄製のドアでご使用ください。○段差や凸凹の無い、平らなドアでご使用ください。○ドアの塗装が劣化している等の場合、塗料が剥がれる可能性があります。○硬いゴミや砂等が付いたままご使用になると、ドアや地面に傷を付ける原因となります。○ペダルのゴム下と固定する地面のすき間は3~7cmをお守りください。○ドア枠より下に取り付けドアを閉めると、ドアや製品の破損の原因となります。○地面の状態・ワックス・濡れたままのご使用により地面に色移りすることがあります。○地面の材質・状態(濡れている・砂がある・ワックスがかっている等)によって、止まりにくい場合があります。○風の影響により製品がずれたり外れることで、ドアが動く場合があります。○小さいお子様が怪我をすることが無いよう、ご使用時には目を離さず充分にご注意ください。○製品は分解しないでください。○本来の用途以外には使用しないでください。○万一商品に欠陥がございましたら、お取り替えいたします。

### お手入れについて

○ゴムにホコリやゴミが付着したり、挟まった場合、止まらないことがあります。汚れたら濡らした雑巾等で拭き取り、挟まったゴミは取り除いてください。水洗いはしないでください。

株式会社マーナ

〒130-0005 東京都墨田区東駒形1-3-15 03-3829-1111 <https://marna.jp>

Marna Inc.


1-3-15, Higashi-komagata, Sumida-ku, Tokyo 130-0005 Japan



product features

# 取り付けガイド


このガイドを使用して設置してください

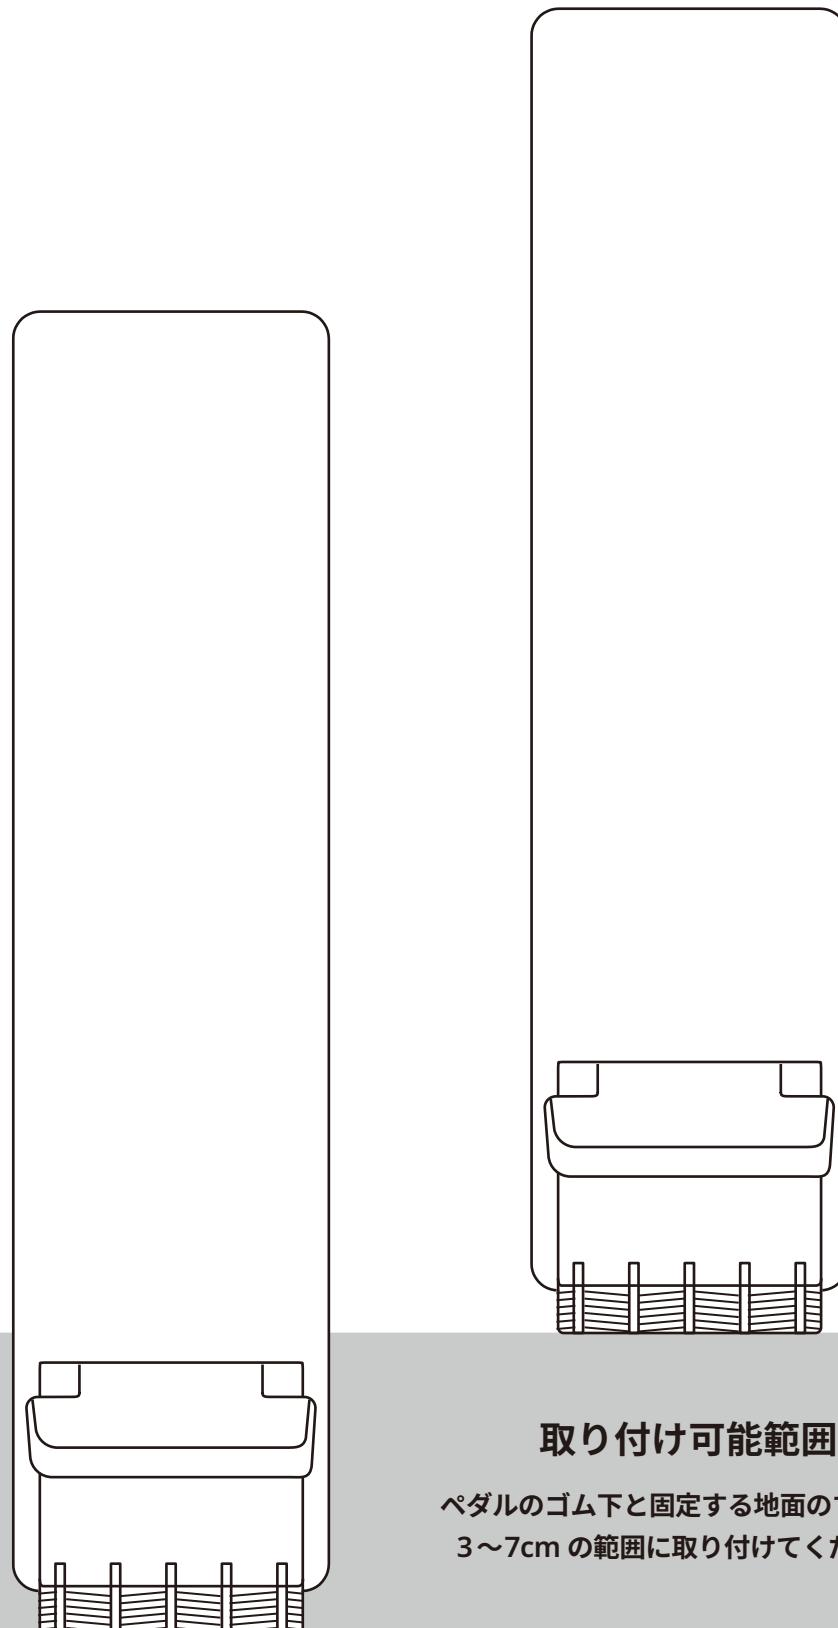

## 取り付け可能範囲

ペダルのゴム下と固定する地面のすき間は  
3~7cm の範囲に取り付けてください。

地面に合わせる

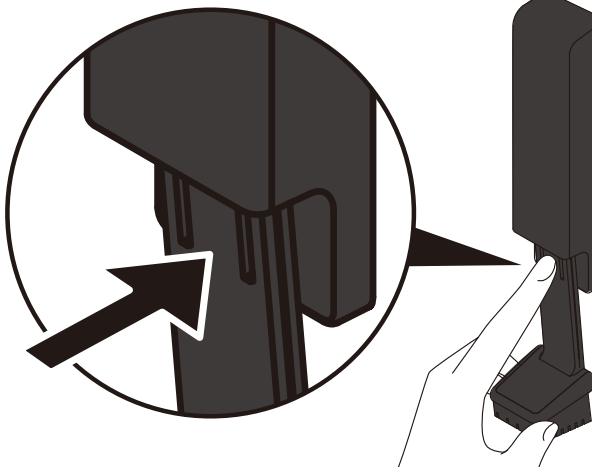不具合	対処方法								
解除できない	こちらのストッパーは、ドアを外側に押すことでペダルが解除されます。 その為、ドアを開ききったところで止めると外側へ押すことができず、解除できません。								
ペダルが戻らない	ゴム底を押さえながら、本体すぐ下のペダル中央を押してください。 ※勢いよく戻る為、指を挟まないようにご注意ください。 戻らない場合は破損の可能性がありますので、ご使用にならないでください。								
	 <p>※ゴム底を押さえる</p>								
	ペダル凹とゴムの凸をしっかりとはめなおしてください。								
	 <p>①図のように、ペダルの底とゴムの内側が見える向きで、それぞれ切り込みが上に来るようを持つ。      ②凹凸部分を引っ掛ける      ③ゴム部分を指で押しこんで整える。      ④ゴムにたわみがないことを確認。</p>								
ゴムが外れた	<p>ゴムが浮いていたり、逆に取り付けると正常にお使いいただけません。 ゴムが正しくはまっているかご確認ください。</p> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">           NG       </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">           OK       </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> <td style="text-align: center;">  </td> </tr> </table>	 NG				 OK			
 NG									
 OK									